



EAGLE SERIES


E1

300 W DC 500 W DC



Dimensioni in mm (inch)
Dimensions in mm (inch)

E1 300 / 500 / D

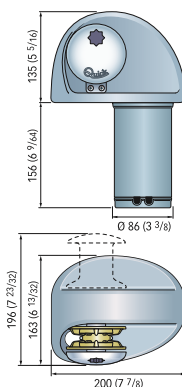

Spessore coperta / Deck Thickness
20 ÷ 40 mm (25/32" ÷ 1" 9/16)

*Su richiesta possono essere forniti
i prigionieri per spessori maggiori
*On request, studs can be supplied
for greater deck thicknesses.

SALPA ANCORA ORIZZONTALI
Base in alluminio anodizzato
in ossido duro
Con e senza campana
Sensore e magnete integrati
per il contacatena
Sistema manuale di caduta
libera della catena
Motore stagno IP66

HORIZONTAL WINDLASSES
Base in anodized aluminium in hard oxide
With and without drum
Integrated sensor and magnet
for chain counter
Manual free-fall system
IP66 watertight motor

Facile installazione

Grazie al motore verticale che permette
l'installazione da sopra coperta,
i salpa ancora Eagle si montano
rapidamente e con facilità.

Easy installation

The vertical motor, allowing installation
from above the deck, makes for
extreme ease and speed installation.

BARBOTIN / GYPSIES - EAGLE series - E1

BARBOTIN / GYPSY	6 mm	
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm
	DIN 766	ISO



Modelli E1 con motore elettrico DC E1 models with DC electric motor

Modelli base Standard versions	E1 300 / 300 D		E1 500 / 500 D	
Potenza motore Motor power	300 W		500 W	
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		12 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	380 Kg	838 lb	630 Kg	1389 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	100 Kg	220 lb	250 Kg	551 lb
Carico di lavoro Working load	30 Kg	66 lb	80 Kg	176 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorbition @ working load (1)	60 A		90 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	22,8 m/min	74,8 ft/min	22,2 m/min	72,8 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	22,5 m/min	73,8 ft/min	16,5 m/min	53,1 ft/min
Peso Weight [senza campana without drum]	8 Kg	17,6 lb	8 Kg	17,6 lb
Peso Weight [con campana with drum]	9,3 Kg	20,5 lb	9,3 Kg	20,5 lb
Lunghezza barca (3) Boat length(3)	5-7 m	16-23 ft	6-9 m	20-29 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm / Measurements taken with a gypsy for a 6 mm chain. (3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type.

Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in Nylon / Nylon handle



Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli Models	E1 300 W	E 1500 W
Tensione motore Motor supply voltage	12 V	12 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori Contactor/reversing contactor units	T6415-12 V	T6415-12 V
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	10050	10060

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 147/153 / Refer to page 147/153 to see the choice of remote controls