



PRINCE SERIES

DP1

300 W DC
500 W DC

SALPA ANCORA VERTICALI

Base in acciaio inox Aisi 316

Con e senza Campana

Sensore e magnete integrati per il contacatena

Sistema manuale di caduta libera della catena

Sportellino d'ispezione

Motore stagno IP66

Riduttore in alluminio anodizzato

VERTICAL WINDLASSES

Aisi 316 Stainless steel base

With and without drum

Integrated sensor and magnet for chain counter

Manual Free-Fall system

Inspection cover

IP66 Watertight motor

Anodized aluminium gearbox

BARBOTIN / GYPSIES - PRINCE series - DP1

BARBOTIN / GYPSY	6 mm		1/4"
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm	1/4"
	DIN 766	ISO	BBB



Modelli DP1 con motore elettrico DC DP1 models with DC electric motor

Modelli base Standard versions	DP1 300 / 300 D		DP1 500 / 500 D			
Potenza motore Motor power	300 W		500 W			
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	370 Kg	814 lb	660 Kg	1455 lb	660 Kg	1455 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	120 Kg	265 lb	200 Kg	441 lb	220 Kg	485 lb
Carico di lavoro Working load	40 Kg	88 lb	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorbtion @ working load (1)	60 A		80 A		40 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	26,3 m/min	86,3 ft/min	25,2 m/min	82,7 ft/min	25,2 m/min	82,7 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	22,5 m/min	73,8 ft/min	18,5 m/min	59,7 ft/min	19,3 m/min	63,3 ft/min
Peso Weight [senza campana without drum]	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb
Peso Weight [con campana with drum]	8,8 Kg	19,4 lb	8,8 Kg	19,4 lb	8,8 Kg	19,4 lb
Lunghezza barca (3) Boat length(3)	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft

Modelli HI Speed HI Speed versions	DP1 HS 500 / 500 D			
Potenza motore Motor power	500 W			
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	600 Kg	1323 lb	600 Kg	1323 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	170 Kg	375 lb	200 Kg	441 lb
Carico di lavoro Working load	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb
Assorbimento al carico di lavoro (1) Absorbtion @ working load (1)	100 A		50 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	39 m/min	128 ft/min	39 m/min	128 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	28,5 m/min	93,5 ft/min	28 m/min	91,9 ft/min
Peso Weight [senza campana without drum]	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb
Peso Weight [con campana with drum]	8,8 Kg	19,4 lb	8,8 Kg	19,4 lb
Lunghezza barca (3) Boat length(3)	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm / Measurements taken with a gypsy for a 6 mm chain.
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type.



PRINCE SERIES


DP1

300 W DC
500 W DC




Dimensioni in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

DP1 300 / D

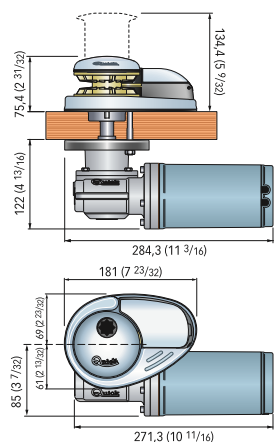

Spessore coperta / Deck Thickness
20÷30 mm (25/32"÷1"3/16) *

DP1 500 / D

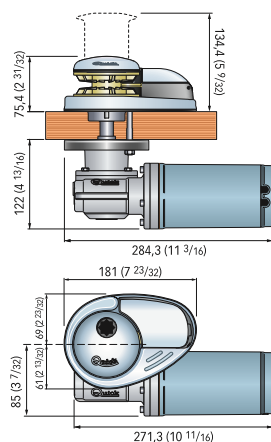

Spessore coperta / Deck Thickness
20÷30 mm (25/32"÷1"3/16) *

***Su richiesta possono essere forniti alberi e prigionieri per spessori di coperta maggiori**

***On request, shaft and studs can be supplied for greater deck thicknesses.**

Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in Nylon / Nylon handle



Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli Models	DP1 300 W	DP1 500 W		DP1 500 W - Hi Speed	
Tensione motore Motor supply voltage	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori Contactor/reversing contactor units	T6415-12 V	T6415-12 V	T6415-24 V	T6415-12 V	T6415-24 V
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	10050	10060	10040	10080	10040

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 147/153 / Refer to page 147/153 to see the choice of remote controls