



RIDER SERIES

R1

500 W DC

SALPA ANCORA VERTICALI
Base in alluminio anodizzato
Con e senza Campana
Sensore e magnete integrati
per il contattacatena
Sistema manuale di caduta libera
della catena
Motore stagno IP67
Riduttore in alluminio anodizzato

VERTICAL WINDLASSES
Anodized aluminium base
With and without drum
Integrated sensor and magnet
for chain counter
Manual Free-Fall system
IP67 watertight motor
Anodized aluminium gearbox

Dimensioni in mm (inch)
Dimensions in mm (inch)

R1 500 / D

Spessore coperta / Deck Thickness
20÷30 mm (25/32"÷1"3/16) *


***Su richiesta possono essere forniti alberi e**
prigionieri per spessori di coperta maggiori
***On request, shaft and studs can be supplied**
for greater deck thicknesses.



Campana e coperchio barbotin
in acciaio inox AISI 316
AISI 316 stainless steel drum and gypsy cover
Riduttore Quick in alluminio anodizzato
Anodized aluminium Quick gearbox

R1 500 D

R1 500

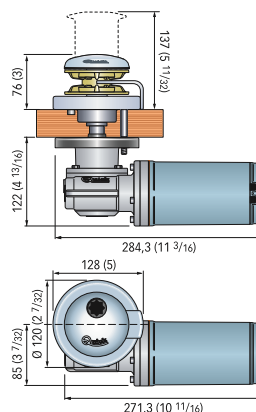

BARBOTIN / GYPSIES - RIDER series - R1

BARBOTIN / GYPSY	6 mm		1/4"
Catena supportata / Chain size	6 mm	6 mm	1/4"
	DIN 766	ISO	BBB



Modelli R1 con motore elettrico DC
R1 models with DC electric motor

Modelli base Standard versions	R1 500 / 500 D				R1 HS 500 / 500 D			
Potenza motore Motor power	500 W				500 W			
Tensione motore Motor supply voltage	12 V		24 V		12 V		24 V	
Tiro istantaneo massimo Maximum pull	660 Kg	1455 lb	660 Kg	1455 lb	600 Kg	1323 lb	600 Kg	1323 lb
Carico di lavoro massimo Maximum working load	200 Kg	441 lb	220 Kg	485 lb	170 Kg	375 lb	200 Kg	441 lb
Carico di lavoro Working load	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb	65 Kg	143 lb	70 Kg	154 lb
Absorbimento al carico di lavoro (1) Absorbition @ working load (1)	80 A		40 A		100 A		50 A	
Velocità massima di recupero (2) Maximum chain speed (2)	25,2 m/min	82,7 ft/min	25,2 m/min	82,7 ft/min	39 m/min	128 ft/min	39 m/min	128 ft/min
Velocità al carico di lavoro (2) Chain speed @ working load (2)	18,5 m/min	59,7 ft/min	19,3 m/min	63,3 ft/min	28,5 m/min	93,5 ft/min	28 m/min	91,9 ft/min
Peso Weight [senza campana without drum]	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb	7,4 Kg	16,3 lb
Peso Weight [con campana with drum]	8,5 Kg	18,7 lb	8,5 Kg	18,7 lb	8,5 Kg	18,7 lb	8,5 Kg	18,7 lb
Lunghezza barca (3) Boat length(3)	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft	5-7 m	16-23 ft

(1) Dopo un primo periodo d'uso / After an initial period of use. (2) Misure effettuate con barbotin per catena da 6 mm / Measurements taken with a gypsy for a 6 mm chain.
(3) L'indicazione può variare secondo il tipo di barca e di anchor-rode / The indication may vary according to the boat type and the anchor-rode type.

Accessori di serie / Supplied accessories

- Casseta teleruttori o teleinvertitori / Contactor or reversing contactor Units
- Leva in Nylon / Nylon handle



Accessori optional / Optional accessories

- Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker
- Comando da plancia UP/DOWN / UP/DOWN Control board
- Pulsanti a piede / Foot switches
- Pulsantiera / Handheld remote control
- Contacatena / Chain counter
- Radiocomandi / Radio remote control



Modelli Models	R1 500 W		R1 500 W - Hi Speed	
Tensione motore Motor supply voltage	12 V	24 V	12 V	24 V
Cassetta teleruttori/teleinvertitori Contactor/reversing contactor units	T6415-12 V	T6415-24 V	T6415-12 V	T6415-24 V
Interruttore magneto idraulico / Hydraulic magnetic circuit breaker	10060	10040	10080	10040

Per la scelta dei comandi remoti consulta pagina 147/153 / Refer to page 147/153 to see the choice of remote controls

WINDLASSES WINDLASSES WINDLASSES