

### IC-M330GE

Ricetrasmittitore VHF compatto, di piccole dimensioni con GPS integrato.



#### Caratteristiche

- › Ultracompatto (W 156,5 x H 66,5 x D 110,1 mm).
- › DSC in classe D.
- › Connettività NMEA 0183.
- › Ricevitore GNSS (GPS-GLONASS-SBAS).
- › Display e tasti retroilluminati con luce ambra.
- › Funzione dual e tri watch.
- › Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- › Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- › Interfaccia utente intuitiva.
- › Possibilità di collegare un altoparlante esterno.
- › Grado di protezione: IPX7.

#### Dotazione

Microfono da palmo HM-235B (versione colore nero) o HM-235W (versione colore bianco), cavo di alimentazione CC, staffa di montaggio, antenna GPS con cavo da 5 metri, manuale operativo.

#### Modelli disponibili


- › IC-M330GE nero
- › IC-M330GE bianco



#### Antenna GPS in dotazione

Di piccole dimensioni fornisce dati relativi alla posizione, orientamento e velocità.

#### Dimensioni

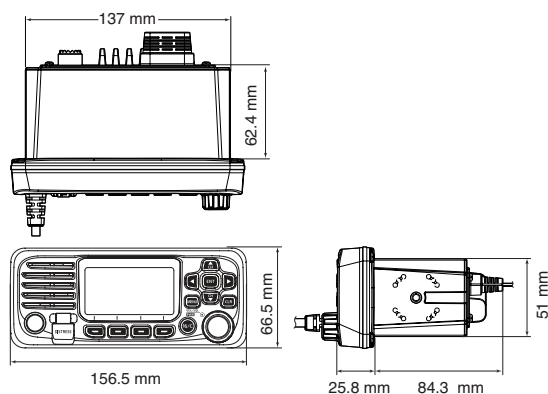

### Accessori opzionali dedicati.

HM-235B Microfono di ricambio nero

HM-235W Microfono di ricambio bianco

SP-37 Horn Speaker 30W

MBF-5 Staffa per montaggio a paratia

CS-M330 Software di programmazione

OPC-478UC Cavo di programmazione USB

MA-500TR c/MXG-5000 Transponder AIS in classe B con antenna GPS



### MA-500TR c/MXG-5000

Transponder AIS in classe B con antenna GPS

### SP-37

Horn Speaker 30W



### OPC-478UC

Cavo di programmazione USB

### MBF-5

Staffa di fissaggio a paratia



scopri di più

### Specifiche tecniche

Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000-162,000 / Rx: 156,000-163,425 / CH70: 156,525
Tensione di funzionamento	13,8 V DC (10,8-15,6 V DC)
Dimensioni (L x A x P) <sup>1</sup>	156.5 x 66.5 x 110.1 mm
Peso (circa)	730 g
Potenza di trasmissione	25 W/1 W
Consumo TX (alto)	5 A
Consumo Audio max	1 A (altoparlante interno)
Sensibilità (20 dB SINAD) / DSC (1% BER)	-5 dBμ emf tip. / -5 dBμ emf tip.
Intermodulazione DSC (1% BER)	> 70 dB / > 68 dBμ emf
Uscita audio (10% dist./4 W di carico)	> 2 W
Interfaccia NMEA	NMEA 0183
Ricevente AIS	No
Ricevente GPS	Integrato

<sup>1</sup> Escluse sporgenze.