

NC 123 Extra Aerosol

Prodotto per rimuovere l'umidità da apparecchiature elettriche

Penetra, sigilla e lubrifica le superfici rimuovendo acqua e umidità



- Previene guasti elettrici
- Forma un rivestimento protettivo
- Protegge da ruggine e corrosione
- Migliora le proprietà elettriche

PROBLEMA SOLUZIONE

Acqua e umidità

NC 123 EXTRAEROSOL riveste le superfici con un film flessibile e impermeabile, prevenendo i guasti elettrici causati dall'umidità e dall'acqua. Protegge anche da aria salmastra, esalazioni nocive, fumi di ammoniaca

Ruggine e corrosione

NC 123 EXTRAEROSOL pulisce e disperde lo sporco, prevenendo inoltre la formazione di ruggine e corrosione grazie al suo rivestimento protettivo. Non conduttivo

Danneggiamento dei componenti

NC 123 EXTRAEROSOL non rovina i componenti elettrici e può essere utilizzato sui metalli e sulla maggior parte di ceramiche, smalti, legno, lacche, plastiche e gomme

Protezione di scarsa durata


NC 123 EXTRAEROSOL è resistente, non si essicca, non si indurisce e non si screpola: protegge e lubrifica a lungo

NC 123 Extra Aerosol

Prodotto per rimuovere l'umidità da apparecchiature elettriche

AREE DI APPLICAZIONE:

- Generatori
- Motori e serpentine
- Trasformatori
- Interruttori automatici
- Relè
- Controlli
- Terminali
- Porta fusibili
- Centraline
- Sistemi di accensione
- Collegamenti
- Interruttori

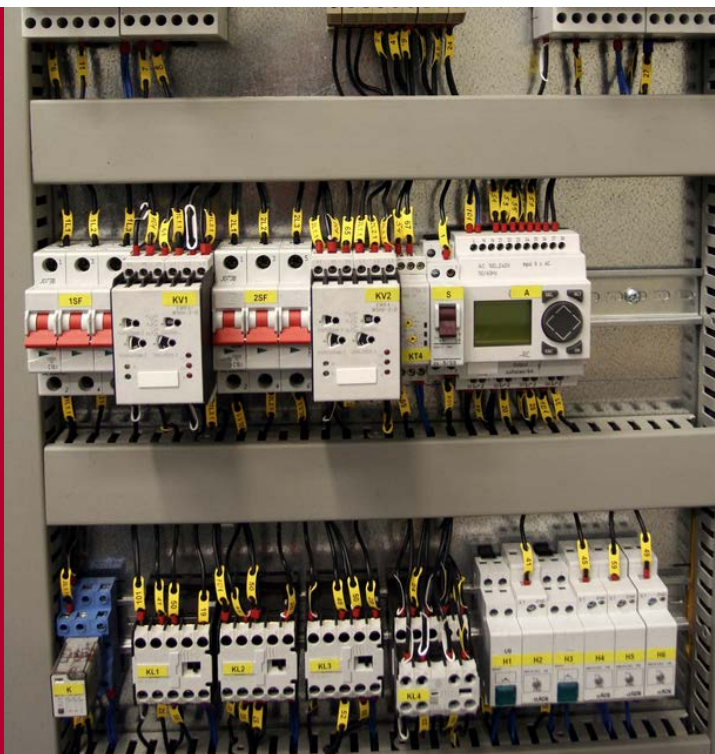

DATI TECNICI

Aspetto	Aerosol
Odore	Caratteristico
Resistenza dielettrica	Superiore a 25.000V

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. AGITARE PRIMA DELL'USO.
2. Applicare abbondantemente su tutte le apparecchiature elettriche, interne ed esterne, incluso gli isolanti, le superfici in metallo e verniciate.
3. Far evaporare il solvente utilizzando l'aria compressa. L'aerosol assicura prestazioni migliori quanto utilizzato a temperature ambiente.

ATTENZIONE: Non utilizzare su motori elettrici in funzione, sistemi di monitoraggio o processi elettronici automatici di controllo, computer, attrezzature per il processo dati o pannelli di controllo. Non mettere in funzione i motori elettrici fino a quando tutto il solvente non viene soffiato con aria compressa o non asciugato.



NCH Italia S.r.l.
Viale Europa 30c5
I-20090 Cusago MI
Tel.: (0039) 02 90331411
Fax: (0039) 02 9019787
E-Mail: nchitaly@nch.com



NCH AG / SA
Oberneuhofstrasse 6
CH-6340 Baar
Tel.: (041) 711 20 84/5
Fax: (041) 710 49 80
E-Mail: nch_ch@nch.com